

ELM series

Max. 126dB 차량 도로 안전용 경고등

차종에 적합한 길이, 색상, 기능을 자유롭게 조합할 수 있는 신제품

- ELMS 크세논램프 스트로브형
- ELML LED 스트로브형



공통사항

- 차종과 용도에 알맞은 다양한 길이의 제품 제작이 가능
- 광원을 LED, 크세논램프로 다양화하여 사용 환경에 가장 적합한 기능과 동작 선택
- 자동차 서비스 차량, 자율방범 차량, 주차설비 등의 용도에 적합
- 분해, 조립 및 광원교체가 편리한 구조로 설계되어 사후관리가 용이
- 스피커 내장, 음량 : Max. 126dB at 1m
- 그로브 색상 : ● 청-적 ● 적-적 ● 황-황 ● 녹-녹
- 표준 색상 이외의 색상배열은 주문제작 사양
- 재질 : 그로브, 몸체-PC, 스피커 커버-SUS, 반사체-내열성 ABS, 보드-AI
- 보호 등급 : IP56
- 그로브 조합형 구조이므로, 필요시 한쪽 방향의 그로브를 복합색상으로 다양하게 조합 가능



ELMS 크세논램프 스트로브 장방형 경고등

- 크세논램프와 양면 반사시스템을 채용하여 강력한 스트로브 섬광 발산
- 내진형 장수명 램프와 교체가 편리한 램프 커넥터 시스템 채택
- 점멸수 : 60~80/min




ELMS

형식	램프수	전압 / 전류 (3단 기준)	인증	중량 (3단 기준)	색상
ELMS-1	2EA	DC12V / 4.950A DC24V / 2.970A	-	10.16kg	<ul style="list-style-type: none"> ● 청-적 ● 적-적 ● 황-황 ● 녹-녹
ELMS-2	4EA				
ELMS-3	6EA				
ELMS-4	8EA				
ELMS-5	10EA				

ELM series

Max. 126dB 차량 도로 안전용 경고등



ELML

ELML LED 스트로브 장방향 경고등


- LED 스트로브 시스템으로 시인성이 우수한 섬광 발산
- LED 개별 확산 렌즈 및 역광 차광 시스템 채택으로 옥외 시인성 향상
- 점멸수 : 60~80/min

형식	LED 모듈수	전압 / 전류 (3단 기준)	인증	중량 (3단 기준)	색상
ELML-1	2EA	DC12V / 1.000A DC24V / 0.555A	-	11.02kg	<ul style="list-style-type: none"> ● 청-적 ● 적-적 ● 황-황 ● 녹-녹
ELML-2	4EA				
ELML-3	6EA				
ELML-4	8EA				
ELML-5	10EA				



외형도

(단위 : mm)

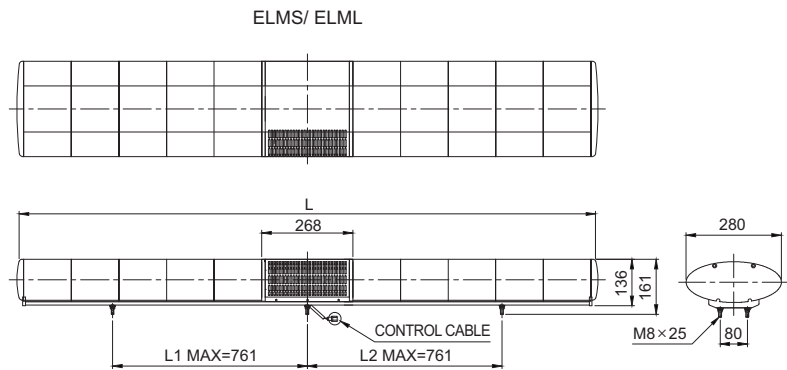


L (LENGTH)	
ELM-1 (BLOCKS 2)	588mm
ELM-2 (BLOCKS 4)	868mm
ELM-3 (BLOCKS 6)	1148mm
ELM-4 (BLOCKS 8)	1428mm
ELM-5 (BLOCKS 10)	1708mm

* 전원선 규격 : VCTF (0.75sq)×4C 3m



결선도

ELMS/ ELML-DC

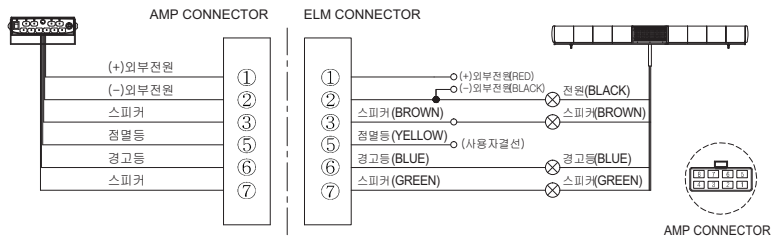

모델선정

ELML	-	4	-	12	-	B/R	-	SAMP
[형번]		[단수]		[전압]		[색상]		[앰프]
· ELM5 · ELM4		· 1-1단 · 2-2단 · 3-3단 · 4-4단 · 5-5단		· 12-DC12V · 24-DC24V		· B/R ● 청-적 · R/R ● 적-적 · A/A ● 황-황 · G/G ● 녹-녹		· 무지정 · -AMP 미포함 · SAMP 지정 · -AMP 포함