iBLOW™10

2 in 1 Breathalyzer

음주감지 & 음주측정 기능을 버튼 하나로 선택가능

more fast & accuracy

- **센서**: 전기화학식 알코올 센서 (Suracell™ Technology)
- **측정결과 표시**
  음주감지모드: 3단계 표시 ("0" / "Lo" / "Hi")
  음주측정모드: 0.00%BAC ~ 0.10%BAC까지 수치 표시
- **최대 12회/1분 측정가능**
- **LED 램프를 이용한 경광봉으로 활용 가능**
- **전원**: AA사이즈 알카라인 배터리 6개
- **최대 5,000회 사용 가능**
- **측정결과 저장**
- **교정서비스 알림 기능**

• 알코올이 감지되지 않은 상태
(녹색램프 점등)

• 알코올이 소량 감지된 상태
(적색램프 점등)

• 알코올이 다량 감지된 상태
(적색램프 점멸)

Iblow10의 특징

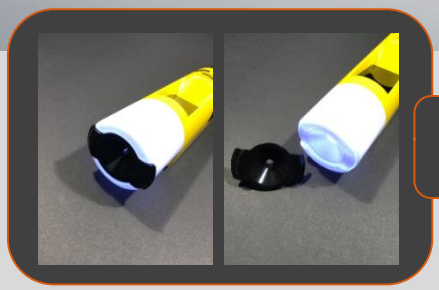

위생용 교체 가능한
블로우 캡

Iblow10제품 구성품

알루미늄케이스 구성품:

-iblow10 제품 1개
-USB 케이블 1개
-블로우 캡 10개
-핸드스트립 1개
-사용설명서
-하드케이스 1개

Iblow10 설명서

센서타입		전기화학식 센서타입
배터리		**AA** 사이즈 알카라인 배터리 **6**개 또는 충전 가능한 배터리 **6**개
무게		**370g** (배터리 포함무게)
사이즈 **(mm)**		**276**(높이) **X 44.5**(넓이) **X 44.5**(두께)
측정결과	**LED** 알람	**Pass :** 녹색 **/ Low :** 적색 **/ High :** 적색점멸
	FND 화면	**0.00/Lo/Hi or** 측정결과값 표시 **(**수치 결과 모드에서 **"HI"**표시는 **1.00 %BAC**이상을 의미합니다. **)**
	부저 알람	**Pass :** 경고음 **1**번 **Low :** 짧은 경고음 반복 **High :**긴 경고음
측정준비시간		**10**초 이내
측정분석시간		**2**초 이내 **(0.00%BAC** 에서**)**
1분간 최대 측정 수		**1**분간 **12**회
동작온도		**-05˚C ~ 55˚C**
보관온도		**-10˚C ~ 60˚C**
마우스피스		교체가능 한 블로우 캡 사용
자동 전원 **OFF**		기기조작 없는 경우 300초 후 자동꺼짐
측정결과 표시 시간		**3**초
교정기간		**5000**회 사용 또는 **6**개월 중 먼저 도래한 기간
추가기능		배터리 잔량표시
		교정기간 도래 시 표시
		자석내장
		LED 램프를 경광봉으로 사용 가능