MARK	DATE	REVISION	REVISER	APP .BY
1				
2				
3				



LAYER	L
1	122
2	163
3	204
4	245
5	286

MODEL NO			PSQWTL(PSQWTL-BZ)/PSQWTLF(PSQWTLF-BZ)			
MATERIAL			LENS-PC			
			BODY-ABS			
			COVER-ABS			
COLOR OF LENS			RED( ),AMBER( ),GREEN( ),BLUE( ),WHITE( )			
FLASHES PER MIN.			60~80			
USE VOLT.	LED	CURRENT	DC12V	ø5	MAX. 0.066A/LAYER1	
			DC24V		MAX. 0.048A/LAYER1	
			AC110V		MAX. 0.022A/LAYER1	
			AC220V		MAX. 0.017A/LAYER1	
SOUND LEVER			MAX. 85dB/m			
PROTECTION GRADE			WATER & DUST PROOF IP65 (BUZZER&SPEAKER TYPE IP54)			
CABLE ENTRY			ø13 LEAD HOLE			
COLOR OF HOUSING			MAKER STANDARD			

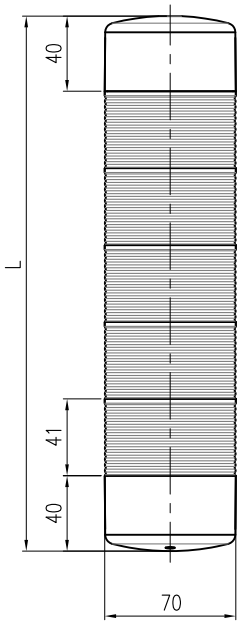

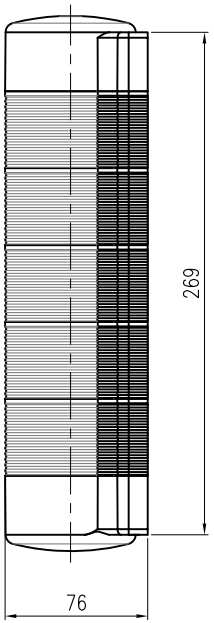

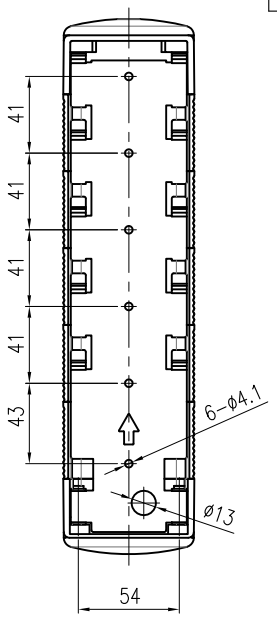

Nr.	DWG. NO.	TITLE/ NAME	MAT'L	QT'Y	REFERENCE
–		–	–	–	–

DSND BY	CHKD BY	CHKD BY	APRV BY	VIEW	DATE
J.H.JUNG	Y.H.JOO		J.K.HAN	3	150429

TITLE: PSQWTL-OUT LINE DRAWING

MODEL: PSQWTL

DWG. NO.: PSQWTL-001

SCALE	SIZE	REV	SHEET
N/S	A4	00	1/1

A4(297X210)