

Q60L series

외경 60mm LED 점등/점멸 표시등



Q60L



Q60LW

벽부형 모델은 전선이 외부로 노출되지 않아 정돈된 설치환경을 유지할 수 있습니다.

공통사양(Q60L/ Q60LW/ Q60LP)

- 미려한 외관의 외경 60mm 소형 표시등
- 충격과 진동에 강하고, 수명이 긴 LED를 광원으로 채택하여 유지, 관리가 용이
- 설치 환경에 따라 다양한 취부 형식 선택 가능(직부형, 벽부형, Pole 취부형)
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-ABS, 브라켓-PC
- 특수 확산 렌즈와 LED 직배광 구조로 선명한 신호빛 발산
- 부저 내장 가능 : 음량 Max. 80dB at 1m
- 점등-점멸 선택 스위치 내장
- 점멸수 : 60~80/min
- 사용 주위 온도 : -30°C ~ +50°C
- 보호등급 : IP65
- 기술인증 : CE, UL
- RoHS 대응

형식	전압	전류	인증	중량	색상
Q60L Q60LW Q60LP	DC12V~24V	Max. 0.140A	CE DC 한정	· Q60L-0.13kg · Q60LW-0.45kg · Q60LP-1.06kg (QZ18 장착기준)	· R-적 · A-황 · G-녹 · B-청
	AC110V~220V	Max. 0.045A	UL DC 한정		

※ DC 사양의 사용전압 범위는 DC10V~30V입니다.


※ AC 사양의 사용전압 범위는 AC100V~240V입니다.

Q60L 직부형 LED 점등/점멸 표시등

- 제품 하단에 위치한 3개의 볼트를 이용하여 직부형으로 취부

외형도

(단위 : mm)

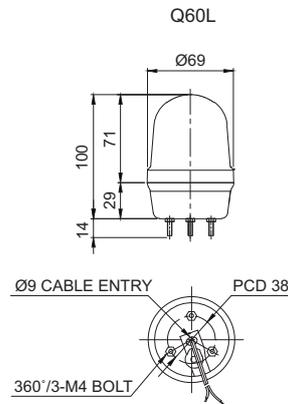

Q60LW 벽부형 LED 점등/점멸 표시등

- 벽부형 브라켓을 이용하여 벽면 취부

외형도

(단위 : mm)

