QLEX-350 내압 방폭형 LED 조명등

IP66 IP67 -40~+60℃

QLEX-350 내압방폭형 LED 조명등

- 폭발성 가스구역에서 사용할 수 있는 Ex d IIC 등급의 내압 방폭형 LED 조명등
- 몸체에 알루미늄과 투광부에 폴리카보네이트(PC) 재질을 사용하여 내구성 향상
- 고휘도 LED 광원을 적용하여 제품 수명이 반영구적
- 투광부를 360도 회전할수 있는 구조를 통해 작업 환경에 적합한 조사 각도 설정 가능
- 재질: 측면커버–Al, 렌즈–PC, 측면커버 패킹–NBR, 브라켓–Al
- 기술인증 : KC(KTL), NEPSI
- 보호등급 : Ex d IIC T6, IP66/ IP67
- 사용 주위 온도: -40℃ ≤ Tamb ≤ +60℃

사양

광학 특성 사양		
Model		QLEX-350
렌즈색상		투명/ 반투명
조명색(기본)		주광색
색온도(기본)		5,000~6,000K
총광속	DC	-
조도(at 1m)	DC	250Lux
일반 사양		
정격전압		DC24V
동작전압 범위		DC21.5V~26.5V
소비전류		0.36A
소비전력		8.6W
절연저항		Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter)
내력전압		DC : 500V AC, 60Hz, 1 minute
보호 등급		IP66/ 67
본체 재질		측면커버 : Al, 렌즈 : PC, SIDE COVER OUT : NBR, 브라켓 : Al
인증		KCs Ex NEPSI
중량(approx.)		1.12Kg

외형도

(단위 : mm)

QLEX-350

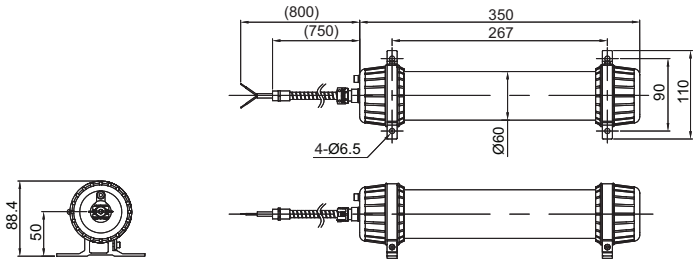

모델선정

QLEX	-	300	-	24
[형번]		[제품길이]		[전압]
· QLEX		· 350 : 350mm		· 24-DC24V

방폭형 LED 조명등 사용시 주의 사항

· 방폭 접합부는 당사가 제공하는 구조적인 조건을 만족해야 하므로 제품을 임의로 분해, 조립, 개조 또는 수리해서는 안됩니다.