

S100 series

외경 100mm LED 반사경 회전 경고등



S100LR

공통사양(S100LR/ S100MLR)

- 외경 100mm의 범용 LED 반사경 회전 경고등
- LED 광원을 적용하여 수명이 길고, 진동과 충격이 심한 환경에서 내구력 우수
- 특수 LED 집광 구조와 다면 반사경을 이용하여 상하좌우의 전 방향 시인성이 우수
- 부저 내장 가능 : 음량 Max. 90dB at 1m
- 회전수 : 120~140RPM
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
- 사용 주위 온도 : -20°C ~ +50°C



S100LR LED 반사경 회전 경고등

- 보호등급 : IP44
- RoHS 대응

형식	전압	전류	인증	중량	색상
S100LR	DC12V	0.183A	-	0.39kg	● R-적
	DC24V	0.127A		0.39kg	● A-황
	AC110V	0.035A		0.47kg	● G-녹
	AC220V	0.017A		0.47kg	● B-청

외형도

(단위 : mm)

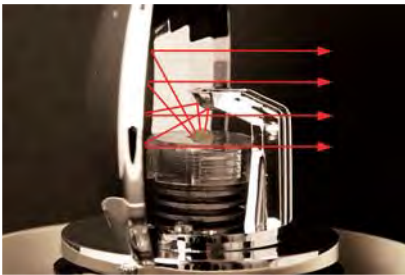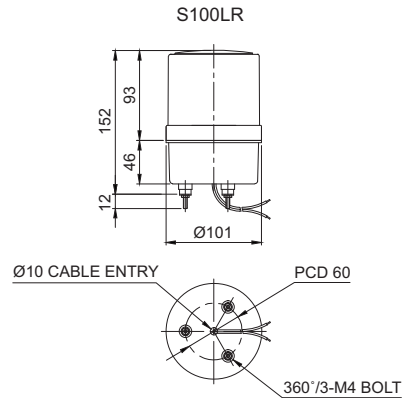

LED 반사경 회전형의 특징

LED 반사경 회전형은 직진성이 강한 LED 빛을 특수 LED 집배광 구조를 통해 상하 좌우의 전 방향으로 강력하게 발산시키는 당사의 독창적인 개발품입니다.(특허등록 제품)

결선정보

- 전원선 인출형, 전선규격 UL1015 AWG18(0.75sq)×2C 400mm
- DC 사양의 경우 흑색선이 (-)극성입니다.

사용자 주문 사양

- 2음 부저형 : 장음(삐~~삐~~)과 단음(삐~삐~삐~삐)이 모두 출력되는 부저입니다.

· 관리형번
S100RLR/ S100DR 제품

· 벽면 취부대
전원선을 중앙부 또는 벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.



S100RLR



S100DR



벽면 취부대
SWP125



벽면 취부대
SWM125

모델선정

S100LR	-	BZ	-	220	-	R
[형번]		[부저]		[전압]		[색상]
· S100LR		· 무지정 -부저 없는형 · BZ지정 -부저 내장형		· 12-DC12V · 24-DC24V · 110-AC110V · 220-AC220V		● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청