S100 series

외경 100mm 크세논램프 스트로브 표시등

IP54 | -30~+50℃ | N S MAGNET

S100S

S100SM

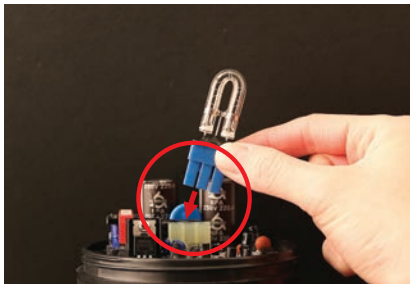

크세논램프 교체방법

커넥터형 램프 체결 구조로 램프 교체가 편리합니다. 램프 교체 시에는 전원을 OFF하고 30분 경과 후 작업하는 것이 안전합니다.

사용자 주문 사양

· AC 전압 사양(S100SM)
· 벽면 취부대(S100S)
전원선을 중앙부 또는 벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.

벽면 취부대
SWP125

벽면 취부대
SWM125

공통사양(S100S/ S100SM)

· 외경 100mm의 크세논램프 스트로브 표시등
· 순간 발광 효율이 높고, 자연광에 가까운 신호빛을 발산하여 옥외 장거리 시인성이 우수
· 커넥터형 램프 체결 구조로 램프 교체가 편리
· 점멸수 : 60~80/min
· 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS
· 사용 주위 온도 : -30℃ ~ +50℃
· 보호등급 : IP54

S100S 크세논램프 스트로브 표시등

· 기술인증 : KIMM, CE

형식	전압	전류	전구 사양	전구 규격	전구 일련번호	인증	중량	색상
S100S	DC12V	1.001A	200V ~550V	EUB0641 -1A(G) U형	48	KIMM CE DC24V 한정	0.25kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청
	DC24V	0.616A					0.25kg	
	AC110V	0.133A					0.25kg	
	AC220V	0.106A					0.25kg	

결선정보

· 전원선 인출형, 전선규격 UL1015 AWG18(0.75sq)×2C 400mm
· 본 제품의 전원은 극성 구별없이 사용할 수 있습니다.(무극성)

S100SM 자석 착탈형 크세논램프 스트로브 표시등

형식	전압	전류	전구 사양	전구 규격	전구 일련번호	인증	중량	색상
S100SM	DC12V	1.001A	200V ~550V	EUB0641 -1A(G) U형	48	-	0.34kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청
	DC24V	0.616A					0.34kg	

결선정보

· 차량 시가플러그 장착, IEC42(0.75sq)×2P 2m

외형도

(단위 : mm)

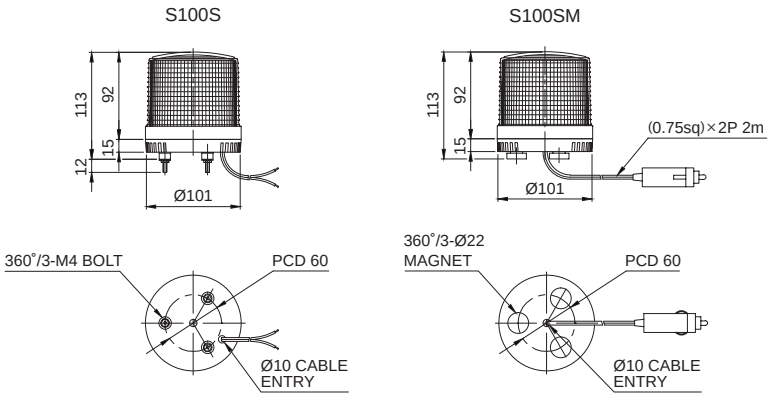

모델선정

S100S	-	220	-	R
[형번]		[전압]		[색상]
· S100S · S100SM		· 12-DC12V · 24-DC24V · 110-AC110V · 220-AC220V		● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청