


# S150 series

외경 150mm 대형 경고등/ 표시등



S150R



S150R-FT



S150RLR



S150RLR-FT

## 공통사양(S150R/ S150RLR)

- 스테인리스 스틸(SUS) 하우징 모델로 내부식성 및 내구성이 우수
- ○○○-FT형은 취부브라켓 부착형으로 현장 설치가 편리
- 회전수 : 120~140RPM
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-SUS, 반사경-PC/ 내열성 ABS, 취부브라켓-SUS
- 사용 주위 온도 : -20℃ ~ +50℃
- 보호등급 : IP44

## S150R/ S150R-FT 전구 반사경 회전 경고등

- 고용량 전구와 대형 반사경 구조로 원거리 신호 전달용으로 적합
- 기술인증 : CE

| 형식                | 전압     | 전류     | 전구     |         |      | 인증 | 중량     | 색상   |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|------|----|--------|--|
|                   |        |        | 사양     | 규격      | 일련번호 |    |        |  |
| S150R<br>S150R-FT | DC12V  | 1.155A | 12V15W | G23 15S | 17   | CE | 0.85kg | <ul style="list-style-type: none"> <li>● R-적</li> <li>● A-황</li> <li>● G-녹</li> <li>● B-청</li> </ul> |
|                   | DC24V  | 0.766A | 24V15W | G23 15S | 18   |    | 0.85kg |  |
|                   | AC110V | 0.204A | 12V15W | G23 15S | 17   | -  | 1.24kg |  |
|                   | AC220V | 0.102A | 12V15W | G23 15S | 17   | -  | 1.24kg |  |

## S150RLR/ S150RLR-FT LED 반사경 회전 경고등


- 특수 LED 칩광 구조와 다면 반사경을 이용하여 상하좌우의 전 방향 시인성이 우수

| 형식                    | 전압     | 전류     | 인증 | 중량     | 색상   |
|-----------------------|--------|--------|----|--------|--|
| S150RLR<br>S150RLR-FT | DC12V  | 0.422A | -  | 0.77kg | <ul style="list-style-type: none"> <li>● R-적</li> <li>● A-황</li> <li>● G-녹</li> <li>● B-청</li> </ul> |
|                       | DC24V  | 0.266A |    | 0.77kg |  |
|                       | AC110V | 0.082A |    | 1.16kg |  |
|                       | AC220V | 0.041A |    | 1.16kg |  |




## 외형도

(단위 : mm)

S150R/ S150RLR



S150R-FT/ S150RLR-FT

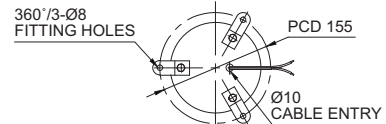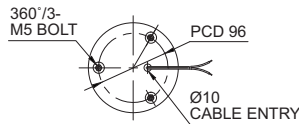

## 결선정보

- 전원선 인출형, 전선규격 UL1015 AWG18(0.75sq)×2C 400mm
- DC 사양의 경우 흑색선이 (-)극성입니다.

## 모델선정

| S150R  | - | 220  | - | R  |
|--|---|--|---|--|
| [형번]   |   | [전압]   |   | [색상]   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· S150R</li> <li>· S150R-FT</li> <li>· S150RLR</li> <li>· S150RLR-FT</li> </ul> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 12-DC12V</li> <li>· 24-DC24V</li> <li>· 110-AC110V</li> <li>· 220-AC220V</li> </ul> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● R-적</li> <li>● A-황</li> <li>● G-녹</li> <li>● B-청</li> </ul> |