


# S50 series

외경 50mm 표시등



S50B



S50L



## 공통사양(S50B/ S50L)

- 외경 50mm의 초소형 표시등
- 특수 산광 그로브 채택으로 시인성 우수
- 취부 공간이 좁은 OA기기, 소형 전용기, 대량 생산되는 간이형 자동기에 적합한 최소형 모델
- 상부 방향으로 신호빛이 배광되는 구조로 전 방향 시인성 우수
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사체-내열성 ABS(S50L 모델)
- 사용 주위 온도 : -30°C ~ +50°C
- 보호등급 : IP44

## S50B 전구 점등 표시등

- 점등 동작만 수행하므로 점멸 동작은 외부접점 이용
- 전압 변동의 영향이 적은 특수 필라멘트 전구 채택

형식	전압	전류	전구			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
S50B	DC12V	0.437A	12V5W	G14 9S	1	-	0.05kg	● R-적
	DC24V	0.290A	24V5W	G14 9S	2		0.05kg	● A-황
	AC110V	0.051A	110V5W	T16x28 9S	3		0.05kg	● G-녹
	AC220V	0.025A	220V5W	T16x28 9S	4		0.05kg	● B-청


## S50L LED 점등/점멸 표시등

- 기기 내부에 점등-점멸 선택 스위치 내장
- 점멸수 : 60~80/min
- RoHS 대응

형식	전압	전류	인증	중량	색상
S50L	DC12V	0.047A	-	0.08kg	● R-적
	DC24V	0.040A		0.08kg	● A-황
	AC110V	0.042A		0.08kg	● G-녹
	AC220V	0.042A		0.08kg	● B-청

## 외형도

(단위 : mm)

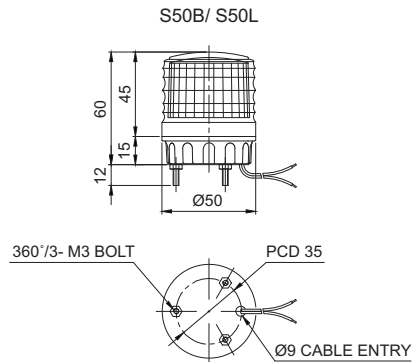

## 사용자 주문 사양

- 벽면 취부대 : 전원선을 중앙부 또는 벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.



벽면 취부대  
TWS45



벽면 취부대  
TWA45

## 결선정보

- S50B 사양 : 전원선 인출형, 전선규격 UL1007 AWG22(0.3sq)×2C 400mm
- S50L 사양 : 전원선 인출형, 전선규격 UL1015 AWG18(0.75sq) 400mm
- 본 제품의 전원은 극성 구별없이 사용할 수 있습니다.(무극성)

## 모델선정

S50B	-	220	-	R
[형번]		[전압]		[색상]
· S50B · S50L		· 12-DC12V · 24-DC24V · 110-AC110V · 220-AC220V		● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청