# S80 series

# 외경 80mm LED 반사경 회전 경고등









S80DRK



S80LRK

# \$\text{\$\exitt{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\exitt{\$\ext{\$\ext{\$\exitt{\$\ext{\$\exitt{\$\ext{\$\ext{\$\exitt{\$\ext{\$\exitt{\$\ext{\$\ext{\$\exitt{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\ext{\$\ext{\$\exitt{\$\ext{\$\exitt{\$\ext{\$\exitt{\$\e

- · 외경 80mm의 LED 반사경 회전 경고등
- · 소음과 마모가 적은 특수 동력전달 시스템 채택
- · 제품 하단에 원형 취부대가 부착되어 설치가 편리
- · 부저 내장 불가
- · 회전수: 120~140RPM
- · 재질: 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS

AC220V

- · 사용 주위 온도: -20℃ ~ +50℃
- · 보호등급 : IP44 · RoHS 대응


	₩ 사양					
	형식	전압	전류	인증	중량	색상
	S80DRK S80LRK	DC12V	0.183A	-	0.24kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹
		DC24V	0.127A		0.24kg	
		AC110V	0.035A		0.43kg	
		V C 0 0 0 V /	0.0174		0.421/0	● B-청

0.017A

### 외형도

(단위: mm)

0.43kg

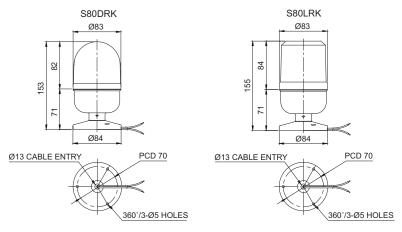

# 결선정보

- · 전원선 인출형, 전선규격 UL1015 AWG18(0,75sq)×2C 400mm
- · DC 사양의 경우 흑색선이 (-)극성입니다.

### 사용자 주문 사양

· Pole 취부형

표준형	QZ18	SZ18	SL18	QLA18
П		Ш	A	-0
8	1		52	2
Steel	PC	Al	Al	PC

\* 취부대 상세 치수는 Page32~37을 참조하십시오.



## 구형번 대체 사양

S80DRK는 구형번 S80RLRK를 대체하는 사양품으로 외형 치수, 기능, 특징이 동일합 니다.

