


# S80 series

외경 80mm 전구 반사경 회전 경고등



S80RK



S80UK

## S80RK/ S80UK 전구 반사경 회전 경고등

- 외경 80mm의 전구 반사경 회전 경고등
- 소음과 마모가 적은 특수 동력전달 시스템 채택
- 제품 하단에 원형 취부대가 부착되어 설치가 편리
- 부저 내장 불가
- 회전수 : 120~140RPM
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
- 사용 주위 온도 : -20°C ~ +50°C
- 보호등급 : IP44




### 사양

형식	전압	전류	전구			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
S80RK	DC12V	0.484A	12V5W	T16x35 15S	5	-	0.26kg	● R-적
	DC24V	0.310A	24V5W	T16x35 15S	6		0.26kg	● A-황
S80UK	AC110V	0.080A	12V5W	T16x35 15S	5		0.48kg	● G-녹
	AC220V	0.040A	12V5W	T16x35 15S	5		0.48kg	● B-청



### 외형도

(단위 : mm)

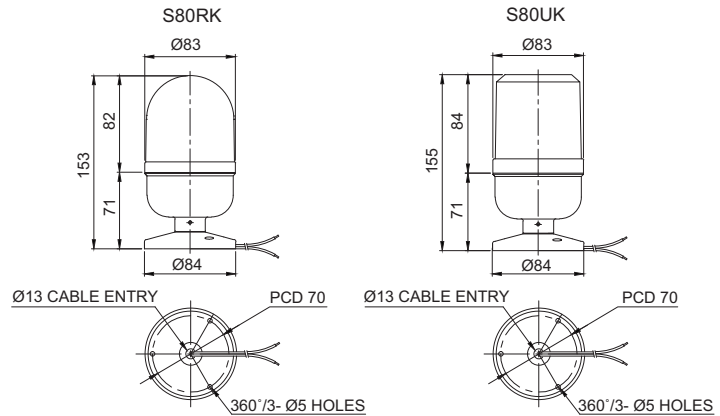

### 결선정보

- 전원선 인출형, 전선규격 UL1015 AWG18(0.75sq) × 2C 400mm
- DC 사양의 경우 흑색선이 (-)극성입니다.




### 사용자 주문 사양

- Pole 취부형

표준형	QZ18	SZ18	SL18	QLA18
Steel	PC	Al	Al	PC

\* 취부대 상세 치수는 Page32~37을 참조하십시오.



### 모델선정

<b>S80RK</b>	-	<b>24</b>	-	<b>R</b>
[형번]		[전압]		[색상]
· S80RK		· 12-DC12V		● R-적
· S80UK		· 24-DC24V		● A-황
		· 110-AC110V		● G-녹
		· 220-AC220V		● B-청