

S80 series


외경 80mm 크세논램프 스트로브 표시등



S80S



S80SM

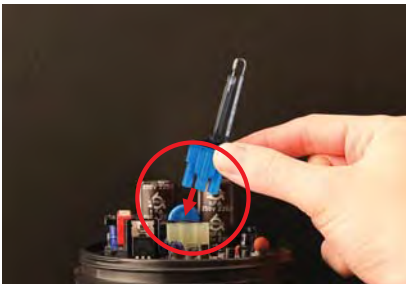

크세논램프 교체방법

커넥터형 램프 체결 구조로 램프 교체가 편리합니다. 램프 교체시에는 전원을 OFF하고 30분 경과 후 작업하는것이 안전합니다.



사용자 주문 사양

- AC 전압 사양(S80SM)
- 벽면 취부대(S80S)
전원선을 중앙부 또는 벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.



벽면 취부대
TWS80



벽면 취부대
TWA80



공통사양(S80S/ S80SM)

- 외경 80mm의 크세논램프 스트로브 표시등
- 순간 발광 효율이 높고, 자연광에 가까운 신호빛을 발산하여 옥외 장거리 시인성이 우수
- 커넥터형 램프 체결 구조로 램프 교체가 편리
- 점멸수 : 60~80/min
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS
- 사용 주위 온도 : -30°C ~ +50°C
- 보호등급 : IP54



S80S 크세논램프 스트로브 표시등

· 기술인증 : CE

형식	전압	전류	전구			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
S80S	DC12V	0.433A	220V ~350V	BGA2120 -BBC 형	47	CE	0.21kg	· R-적
	DC24V	0.216A					0.21kg	· A-황
	AC110V	0.076A					0.21kg	· G-녹
	AC220V	0.061A					0.21kg	· B-청



결선정보

- 전원선 인출형, 전선규격 UL1015 AWG18(0.75sq)×2C 400mm
- 본 제품의 전원선은 극성 구별없이 사용할 수 있습니다.(무극성)




S80SM 자석 착탈형 크세논램프 스트로브 표시등

형식	전압	전류	전구			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
S80SM	DC12V	0.433A	220V ~350V	BGA2120 -BBC 형	47	-	0.24kg	· R-적
	DC24V	0.216A					0.24kg	· A-황



외형도

(단위 : mm)

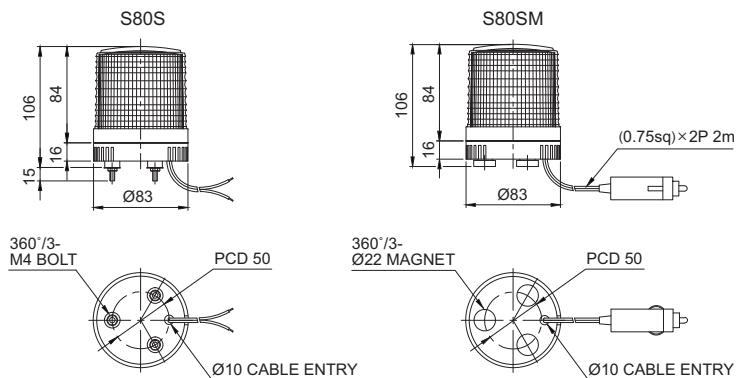

결선정보

- 차량 시가플러그 장착, IEC42(0.75sq)×2P 2m



모델선정

S80S	-	24	-	R
[형번]		[전압]		[색상]
· S80S		· 12-DC12V		· R-적
· S80SM		· 24-DC24V		· A-황
		· 110-AC110V		· G-녹
		· 220-AC220V		· B-청