

SAOL2

저광도 LED 항공장애등



대형 고층건물,
공항 활주로의 등화 확인



국제 민간항공기구
ICAO인증 획득



SAOL2



SAOL2P

Pole 취부형 모델은 전선이 외부로 노출되지 않는 구조입니다.

SAOL2 저광도 LED 항공장애등


· 저광도 A타입 항공장애등은 높이가 지표 또는 수면으로부터 150m 미만인 고정물체에 설치합니다.

형식	저광도 A타입		
광원	고휘도 발광다이오드(LED)		
광색	적색(Red)		
동작 구분	점등형		
정격 전압	DC12V, DC24V, AC110V, AC220V		
소비전력	20W		
몸체색상	적색(Red)	케이블 인입구	1/2" PF
재질	그로브-PC, 몸체-AI		
보호등급	IP66	사용 주위 온도	-30°C ~ +50°C
기술인증	ICAO	광도	19cd ±25%



외형도

(단위 : mm)

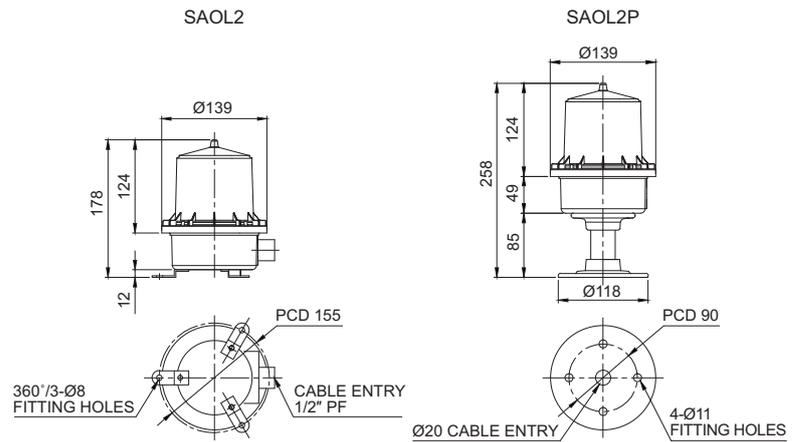

사용자 주문 사양

- 케이블그랜드(커넥터) 장착 - 1/2" PF
표준 사양에는 케이블그랜드(커넥터)가 장착되지 않습니다.
- 선스위치 내장형



모델선정

SAOL2 [형번]	-	24 [전압]	-	R [색상]
· SAOL2 · SAOL2P		· 12-DC12V · 24-DC24V · 110-AC110V · 220-AC220V		· R-적