


# SJ series

## 사각 적층식 경고등/ 표시등



SJ



SJP

### 공통사양(SJ/ S JL)

- 미려한 외관의 사각(95×95mm) 적층식 타워등
- 1대의 취부 공간으로 2~3개의 복수 신호 전달
- 부저 내장 가능 : 음량 Max. 90dB at 1m
- 표준 색상 구성
  - 1단- ● 적색
  - 2단- ● 적색 ● 녹색
  - 3단- ● 적색 ● 황색 ● 녹색
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경/반사체-내열성 ABS
- 보호등급 : IP44
- 기술인증 : CE

### SJ/ SJP 전구 반사경 회전 타워 경고등


- 소음과 마모를 최소화한 회전 전달 시스템 적용
- 렌즈 색상 배열 변경 가능
- 회전수 : 120~140RPM
- 사용 주위 온도 : -20℃ ~ +50℃

형식	단수	전압	전류	전구			인증	중량	색상
				사양	규격	일련번호			
SJ SJP	1	DC12V	0.488A	12V5W	T16x35 15S	5	CE	0.65kg	● R-적
		DC24V	0.310A	24V5W	T16x35 15S	6		0.65kg	
		AC110V	0.102A	12V5W	T16x35 15S	5	-	0.83kg	
		AC220V	0.051A	12V5W	T16x35 15S	5	-	0.83kg	
	2	DC12V	0.968A	12V5W	T16x35 15S	5	CE	0.89kg	● R-적 ● G-녹
		DC24V	0.620A	24V5W	T16x35 15S	6		0.89kg	
		AC110V	0.146A	12V5W	T16x35 15S	5	-	1.15kg	
		AC220V	0.073A	12V5W	T16x35 15S	5	-	1.15kg	
	3	DC12V	1.453A	12V5W	T16x35 15S	5	CE	1.18kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹
		DC24V	0.930A	24V5W	T16x35 15S	6		1.18kg	
		AC110V	0.191A	12V5W	T16x35 15S	5	-	1.28kg	
		AC220V	0.095A	12V5W	T16x35 15S	5	-	1.28kg	




### 외형도

(단위 : mm)

SJ/ S JL

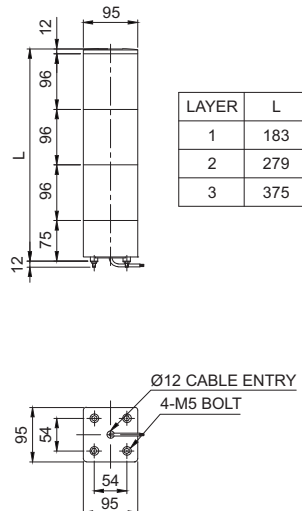

SJP/ SJLP

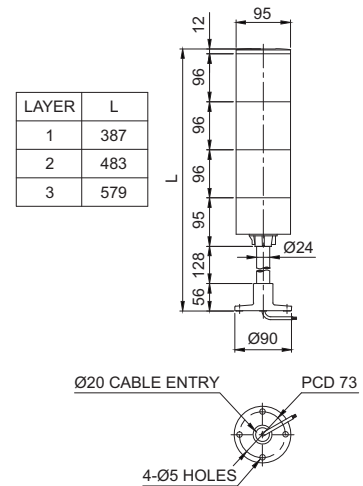

# SJ series

## 사각 적층식 경고등/ 표시등



SJL



SJLP


### SJL/ SJLP LED 점등/점멸 타워 표시등

- 높이 96mm의 넓은 렌즈 확산면으로 강력한 LED 신호빛 발산
- 렌즈 색상 배열 고정형
- 점멸수 : 60~80/min(점등-점멸 선택 스위치 내장)
- 사용 주위 온도 : -30°C ~ +50°C
- RoHS 대응


형식	단수	전압	전류	인증	중량	색상
SJL SJLP	1	DC12V	0.182A	-	0.63kg	● R-적
		DC24V	0.163A		0.63kg	
		AC110V	0.062A		0.80kg	
		AC220V	0.031A		0.80kg	
	2	DC12V	0.364A		0.76kg	● R-적 ● G-녹
		DC24V	0.326A		0.76kg	
		AC110V	0.077A		1.03kg	
		AC220V	0.038A		1.03kg	
	3	DC12V	0.546A		1.01kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹
DC24V		0.489A	1.01kg			
AC110V		0.093A	1.24kg			
AC220V		0.046A	1.24kg			

### 결선도



#### SJ(P)/ SJL(P)-DC



#### SJ(P)/ SJL(P)-AC



#### SJL(P)-DC



- 전원선 : 전선규격 UL1015 AWG18(0.75sq) × 2C 400mm
- 신호선 : 전선규격 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- DC 사양의 경우 흑색선이 (-)극성입니다.

### 사용자 주문 사양

- 4단 제품
- 표준 색상 이외의 렌즈 색상 배열형
- 2음 부저형 : 장음(삐~삐~)과 단음(삐~삐~)이 모두 출력되는 부저입니다.
- 크세논램프 스트로브 제품(관리형번 : SJS/ SJSP)

### 모델선정

SJL	BZ	3	220	RAG
[형번]	[부저]	[단수]	[전압]	[색상]
· SJ	· 무지정	· 1-1단	· 12-DC12V	● R-적
· SJP	· 부저 없는형	· 2-2단	· 24-DC24V	● A-황
· SJL	· BZ지정	· 3-3단	· 110-AC110V	● G-녹
· SJLP	· 부저 내장형		· 220-AC220V	

### ! 설치 시 꼭 알아두세요.

- SJL/ SJLP 모델은 외부접점과 트랜지스터를 이용하여 결선할 수 있습니다.
- 트랜지스터를 이용하여 결선할 경우에는 사용전압과 제품에 따라 NPN트랜지스터와 PNP트랜지스터를 구분하여 사용해야 합니다.
- 전구 광원을 사용하는 SJ/ SJP는 트랜지스터를 이용하여 결선할 수 없습니다. 외부접점을 사용하시기 바랍니다.