

SM series

모터사이렌



110dB



SM30

116dB



SM40



모터사이렌의 연속 동작 정격 시간은 10분 입니다. 10분이상 연속 동작시 모터에 무리가 갈 수 있으니 주의 바랍니다.



모델선정

SM30 [형번]	-	24 [전압]
· SM30 · SM40		· 12-DC12V · 24-DC24V · 110-AC110V · 220-AC220V

SM30 초소형 모터사이렌

- 외경 80mm의 소형 구조로 110dB 음량 출력
- 회전수 : 10,000RPM
- 재질 : Steel
- 소비전력 : 40W
- 보호등급 : IP44

- 몸체 표준 색상 : 적색(Red)
- 절연 저항 : 100MΩ(at 500VDC)
- 주위 사용 온도 : -25℃ ~ +50℃



사양


형식	음량	전압	전류	인증	중량	정격시간
SM30	110dB	DC12V	3.222A	-	0.22kg	10 min
		DC24V	1.779A		0.22kg	
		AC110V	1.333A		0.42kg	
		AC220V	1.000A		0.42kg	




외형도

(단위 : mm)

SM30-DC12/24

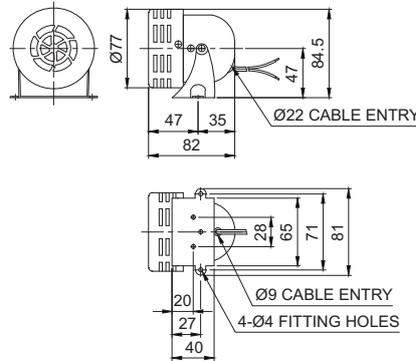

SM30-AC110/220

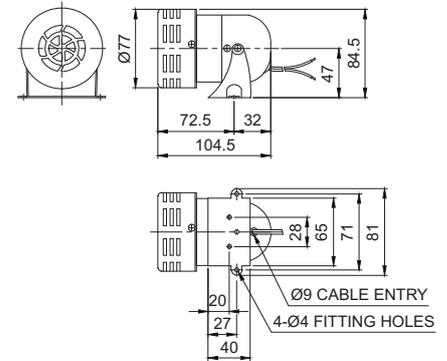

SM40 초소형 모터사이렌

- 외경 100mm의 소형 구조로 116dB 음량 출력
- 회전수 : 7,000RPM
- 재질 : ABS
- 소비전력 : 80W
- 보호등급 : IP44

- 몸체 표준 색상 : 회색(Gray)
- 절연 저항 : 100MΩ(at 500VDC)
- 주위 사용 온도 : -25℃ ~ +50℃



사양

형식	음량	전압	전류	인증	중량	정격시간
SM40	116dB	DC12V	6.778A	-	0.53kg	10 min
		DC24V	3.666A		0.53kg	
		AC110V	1.000A		0.68kg	
		AC220V	0.722A		0.68kg	



외형도

(단위 : mm)

SM40

