

# SPK

## 패널 매입형 시그널 폰



SPK

### SPK Max. 85dB, 매입형 시그널 폰

- 명료하고 경쾌한 8화음 음색을 출력하는 패널 매입형 시그널 폰
- 취부홀 치수가 일반 계기용과 동일(62×62mm)하여 취부 호환성이 넓은 모델
- 기기를 분해하지 않고 뒷면에서 음량조절 가능
- 경고음, 멜로디, 알람의 다양한 음색을 메시지의 용도에 따라 선택
- 제품 후면에 결선용 단자대 설치
- 재질 : ABS
- 음량 : Max. 85dB at 1m
- 사용 주위 온도 : -25°C ~ +50°C
- 보호등급 : IP23
- 기술인증 : CE

형식	내장음				사용전압 / 전류	인증	중량
	음의 종류	채널	음색	음량			
SPK	WS- 경고음 5음	1	화재음	85dB	DC12V / 0.288A DC24V / 0.155A AC110V / 0.036A AC220V / 0.018A	CE DC24V 한정	DC-0.19kg AC-0.21kg
		2	긴급음	85dB			
		3	구급음	85dB			
		4	삐익삐익 음	85dB			
		5	폼릴리시 알람	83dB			
	WM- 멜로디 5음	1	즐거운 나의 집	85dB			
		2	엘리제를 위하여	85dB			
		3	빠꾸기 왈츠	85dB			
		4	피아노 소나타	85dB			
		5	터키 행진곡	85dB			
	WA- 알람 5음	1	전령음(뚜루루 음)	83dB			
		2	당동 음	83dB			
		3	전화벨(따르릉 음)	85dB			
		4	삐삐삐삐 음	85dB			
		5	또르르릉 음	85dB			




전원 및 음색 결선용 단자대(후면)



외형도

(단위 : mm)

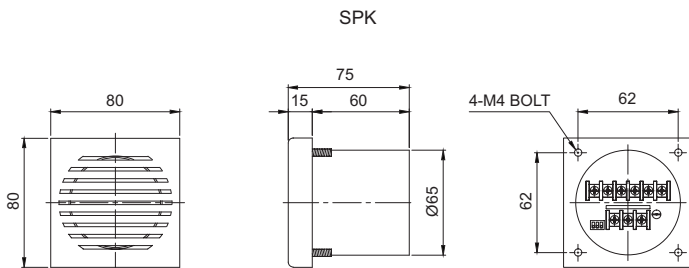

모델선정

SPK	WM	220
[형번]	[음색]	[전압]
· SPK	· WS-경고음 · WM-멜로디 · WA-알람	· 12-DC12V · 24-DC24V · 110-AC110V · 220-AC220V



결선도

