

ST45B

외경 45mm 전구 점등/점멸형 타워램프



ST45B 점등형
ST45B-BZ 부저내장 점등형
ST45BF 점등/점멸형
ST45BF-BZ 부저내장 점등/점멸형



ST45B series

부저 내장형은 물체에 부저음 출력 Hole이 형성되어 있습니다.



ST45B Ø45mm Pole 취부형, 전구 점등/점멸

형식	단수	전압	전류	전구			인증	중량	색상	
				사양	규격	일련번호				
ST45B 점등형 ST45B-BZ 부저 내장 점등형 ST45BF 점등/점멸형 ST45BF-BZ 부저 내장 점등/점멸형	1	AC/DC12V	0.398A	12V5W	G14 9S	1	CE DC 한정	0.36kg	● R-적	
		AC/DC24V	0.212A	24V5W	G14 9S	2				
		AC110V	0.048A	110V5W	T16x28 9S	3				0.36kg
		AC220V	0.023A	220V5W	T16x28 9S	4				0.36kg
	2	AC/DC12V	0.797A	12V5W	G14 9S	1		0.41kg	● R-적 ● G-녹	
		AC/DC24V	0.424A	24V5W	G14 9S	2		0.41kg		
		AC110V	0.097A	110V5W	T16x28 9S	3		0.41kg		
		AC220V	0.046A	220V5W	T16x28 9S	4		0.41kg		
	3	AC/DC12V	1.196A	12V5W	G14 9S	1		0.46kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹	
		AC/DC24V	0.636A	24V5W	G14 9S	2				
		AC110V	0.146A	110V5W	T16x28 9S	3				
		AC220V	0.070A	220V5W	T16x28 9S	4				
	4	AC/DC12V	1.595A	12V5W	G14 9S	1		0.51kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청	
		AC/DC24V	0.848A	24V5W	G14 9S	2				
		AC110V	0.195A	110V5W	T16x28 9S	3				
		AC220V	0.093A	220V5W	T16x28 9S	4				
	5	AC/DC12V	1.994A	12V5W	G14 9S	1		0.56kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청 ● W-백	
		AC/DC24V	1.061A	24V5W	G14 9S	2				
		AC110V	0.244A	110V5W	T16x28 9S	3				
		AC220V	0.116A	220V5W	T16x28 9S	4				

※ 신호선/ 부저선 전류는 Page253 ST45MB형을 참조하십시오.

취부대

표준형	LB18	LW18	QZ18	SZ18	QL18	SL18	QLA18
Steel	Steel	PC	PC	Al	PC	Al	PC

※ 취부대 상세 치수는 Page32~37을 참조하십시오.

사용자 주문 사양

- 표준 치수 외 Pole 길이
- 2음 부저형 : 장음(삐~~삐~~)과 단음(삐~삐~삐~)이 모두 출력되는 부저입니다.

모델선정

ST45B	-	3	-	24	-	RAG	-	LW18
[형번]		[단수]		[전압]		[색상]		[취부대]
· ST45B · ST45B-BZ · ST45BF · ST45BF-BZ		· 1-1단 · 2-2단 · 3-3단 · 4-4단 · 5-5단		· 12-DC12V · 24-DC24V · 110-AC110V · 220-AC220V		● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청 ● W-백		· 무지정 -표준형 · 지정 -LB18 -LW18 -QZ18 -SZ18 -QL18 -SL18 -QLA18

ST45MB/ST45B

외경 45mm 전구 점등/점멸형 타워램프




외형도



(단위 : mm)

ST45MB : AC/DC
ST45MB-BZ : DC
ST45MBF : DC

ST45MB-BZ : AC
ST45MBF : AC
ST45MBF-BZ : AC




LAYER	L
1	116
2	166
3	216
4	266
5	316



LAYER	L
1	162
2	212
3	262
4	312
5	362


ST45B : AC/DC
ST45B-BZ : AC/DC
ST45BF : AC/DC

ST45BF-BZ : AC/DC

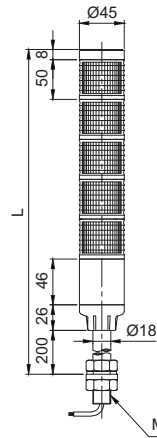

LAYER	L
1	330
2	380
3	430
4	480
5	530

LAYER	L
1	376
2	426
3	476
4	526
5	576

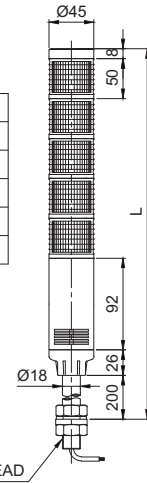

결선정보

- 전원선 : 전선규격 UL1015 AWG18(0.75sq)×2C 400mm
- 신호선 : 전선규격 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm

* 상세 결선도는 Page262를 참조하십시오.

ST45B/ST56B/ST80B series

전구 점등/점멸형 타워램프

결선도

- 전구형 타워램프 ST45MB/ ST45B, ST56MB/ ST56B, ST80MB/ ST80B 모델은 다음과 같이 결선하시기 바랍니다.
- 전구형 타워램프는 트랜지스터 결선을 할 수 없습니다. 외부접점을 사용하시기 바랍니다.

외부접점	
점등형	<p>ST45MB/ ST45B-DC/AC ST56MB/ ST56B-DC/AC ST80MB/ ST80B-DC/AC</p>
점등/점멸형	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p>ST45MBF/ ST45BF-DC ST56MBF/ ST56BF-DC ST80MBF/ ST80BF-DC</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ST45MBF/ ST45BF-AC ST56MBF/ ST56BF-AC ST80MBF/ ST80BF-AC</p> </div> </div>

- 전원선 : 전선규격 UL1015 AWG18(0.75sq)×2C 400mm
- 신호선 : 전선규격 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm

