


ST56MEL-BZ-2-24-RG-TR

LED 점등/점멸형 타워램프



공통사항

- 사출장비 전용 LED 점등/점멸 시그널 타워램프
- 사출성형기에서 시청각 신호를 다양하게 선택할 수 있는 전용 LED 타워램프
- 수명 20,000시간 이상의 고회도 LED 광원 채택
- 재질 : 렌즈-AS, 몸체-ABS
- 음량 : Max. 90dB at 1m
- 점멸수 : 60~80/min
- 사용 주위 온도 : -30°C ~ +60°C
- 보호 등급 : IP23
- RoHS 대응

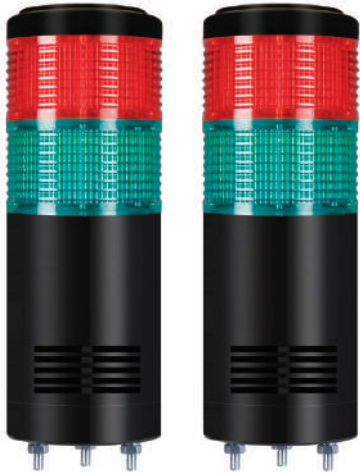



ST56MEL-BZ-2-24-RG-TR Ø56mm 직부형, LED 점등/점멸

형식	단수	전압	전류	인증	중량	색상
ST56MEL-BZ-2-24-RG-TR	2	DC24V	0.110A	-	0.28kg	<ul style="list-style-type: none"> ● R-적 ● G-녹

외형도

(단위 : mm)

ST56MEL-BZ-2-24-RG-TR

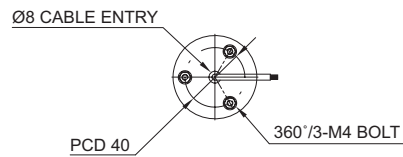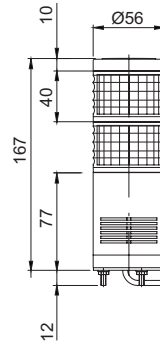

사용자 주문 사양

- 벽면 취부대 : 전원선을 중앙부 또는 벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.



벽면 취부대
TWS45



벽면 취부대
TWA45

모델선정

ST56MEL	-	3	-	24	-	RAG
[형번]		[단수]		[전압]		[색상]
· ST56MEL		· 2-2단		· 24-DC24V		<ul style="list-style-type: none"> ● R-적 ● G-녹

ST56MEL-BZ-2-24-RG-TR


LED 점등/점멸형 타워램프



결선도

- ST56MEL-BZ-2-24-RG-TR 은 외부접점 또는 트랜지스터를 이용하여 결선할 수 있습니다.
- 트랜지스터를 이용하여 결선할 경우에는 사용전압과 제품에 따라 NPN트랜지스터와 PNP트랜지스터를 구분하여 사용하며, 아래의 결선도에 따라 정확하게 결선하시기 바랍니다.

외부접점 이용

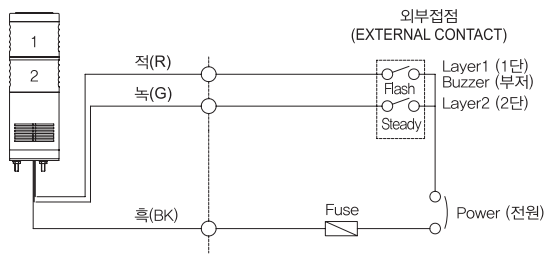

트랜지스터 이용

