


ST80B

외경 80mm 전구 점등/점멸형 타워램프



ST80B 점등형
ST80B-BZ 부저내장 점등형
ST80BF 점등/점멸형
ST80BF-BZ 부저내장 점등/점멸형



ST80B series

부저 내장형은 몸체에 부저음 출력 Hole이 형성되어 있습니다.



ST80B Ø80mm Pole 취부형, 전구 점등/점멸

형식	단수	전압	전류	전구			인증	중량	색상	
				사양	규격	일련번호				
ST80B 점등형 ST80B-BZ 부저 내장 점등형 ST80BF 점등/점멸형 ST80BF-BZ 부저 내장 점등/점멸형	1	AC/DC12V	0.925A	12V10W	T16x35 15S	9	-	0.61 kg	● R-적	
		AC/DC24V	0.514A	24V10W	T16x35 15S	10		0.61 kg		
		AC110V	0.095A	110V10W	T16x35 15S	12		0.61 kg		
		AC220V	0.046A	220V10W	T16x35 15S	13		0.61 kg		
	2	AC/DC12V	1.851A	12V10W	T16x35 15S	9		0.75 kg	● R-적 ● G-녹	
		AC/DC24V	1.028A	24V10W	T16x35 15S	10		0.75 kg		
		AC110V	0.191A	110V10W	T16x35 15S	12		0.75 kg		
		AC220V	0.093A	220V10W	T16x35 15S	13		0.75 kg		
	3	AC/DC12V	2.776A	12V10W	T16x35 15S	9		-	0.88 kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹
		AC/DC24V	1.543A	24V10W	T16x35 15S	10			0.88 kg	
		AC110V	0.286A	110V10W	T16x35 15S	12			0.88 kg	
		AC220V	0.140A	220V10W	T16x35 15S	13			0.88 kg	
	4	AC/DC12V	3.702A	12V10W	T16x35 15S	9		-	1.04 kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청
		AC/DC24V	2.057A	24V10W	T16x35 15S	10			1.04 kg	
		AC110V	0.382A	110V10W	T16x35 15S	12			1.04 kg	
AC220V		0.186A	220V10W	T16x35 15S	13	1.04 kg				
5	AC/DC12V	4.627A	12V10W	T16x35 15S	9	-	1.18 kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청 ● W-백		
	AC/DC24V	2.572A	24V10W	T16x35 15S	10		1.18 kg			
	AC110V	0.477A	110V10W	T16x35 15S	12		1.18 kg			
	AC220V	0.233A	220V10W	T16x35 15S	13		1.18 kg			

※ 신호선/ 부저선 전류는 Page259 ST80MB형을 참조하십시오.

취부대

표준형	LB24	LW24	QZ24	SZ24	QL24	SL24	QLA24
Steel	Steel	PC	PC	Al	PC	Al	PC

※ 취부대 상세 치수는 Page32~37을 참조하십시오.

사용자 주문 사양

- 표준 치수 외 Pole 길이
- 2음 부저형 : 장음(삐~~~삐~~)과 단음(삐~삐~삐~삐)이 모두 출력되는 부저입니다.

모델선정

ST80B	-	3	-	24	-	RAG	-	LW24
[형번]		[단수]		[전압]		[색상]		[취부대]
· ST80B · ST80B-BZ · ST80BF · ST80BF-BZ		· 1-1단 · 2-2단 · 3-3단 · 4-4단 · 5-5단		· 12-DC12V · 24-DC24V · 110-AC110V · 220-AC220V		● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청 ● W-백		· 무지정 · 표준형 · 지정 -LB24 -LW24 -QZ24 -SZ24 -QL24 -SL24 -QLA24

ST80MB/ ST80B

외경 80mm 전구 점등/점멸형 타워램프




외형도

(단위 : mm)



ST80MB : AC/DC
ST80MBF : AC/DC

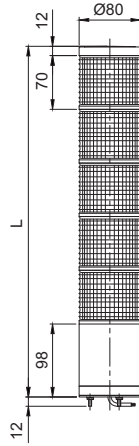


LAYER	L
1	180
2	250
3	320
4	390
5	460



ST80MB-BZ : AC/DC
ST80MBF-BZ : AC/DC




ST80B : AC/DC
ST80BF : AC/DC

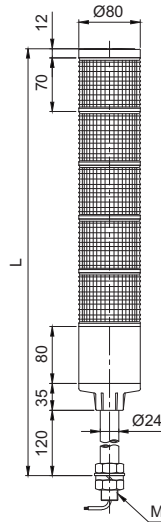

LAYER	L
1	317
2	387
3	457
4	527
5	597

ST80B-BZ : AC/DC
ST80BF-BZ : AC/DC



결선정보

- 전원선 : 전선규격 UL1015 AWG18(0.75sq) × 2C 400mm
- 신호선 : 전선규격 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- ※ 상세 결선도는 Page262를 참조하십시오.

ST45B/ST56B/ST80B series

전구 점등/점멸형 타워램프

결선도

- 전구형 타워램프 ST45MB/ ST45B, ST56MB/ ST56B, ST80MB/ ST80B 모델은 다음과 같이 결선하시기 바랍니다.
- 전구형 타워램프는 트랜지스터 결선을 할 수 없습니다. 외부접점을 사용하시기 바랍니다.

외부접점	
점등형	<p>ST45MB/ ST45B-DC/AC ST56MB/ ST56B-DC/AC ST80MB/ ST80B-DC/AC</p>
점등/점멸형	<p>ST45MBF/ ST45BF-DC ST56MBF/ ST56BF-DC ST80MBF/ ST80BF-DC</p>
	<p>ST45MBF/ ST45BF-AC ST56MBF/ ST56BF-AC ST80MBF/ ST80BF-AC</p>

- 전원선 : 전선규격 UL1015 AWG18(0.75sq)×2C 400mm
- 신호선 : 전선규격 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm

