# STC56ML







ROHS









STC56ML

LED 점등형

STC56ML-BZ

부저내장 LED 점등형

STC56MLF

LED 점등/점멸형

STC56MLF-BZ 부저내장 LED 점등/점멸형

STC56ML series



부저 내장형은 몸체에 부저음 출력 Hole이 형성 되어 있습니다.





### 렌즈 길이 40mm 사양


표준품의 렌즈 길이는 70mm입니 다. 렌즈 길이 40mm 치수 제품은 주문 사양으로 공급합니다. (관리형번: STC56MEL)

### 외경 56mm 다색 LED 점등/점멸형 타워램프

## STC56ML Ø56mm 직부형, 다색 LED 점등/점멸

형식	색수	전압	전류	인증	중량	색상
STC56ML STC56ML-BZ STC56MLF STC56MLF-BZ	2	AC/DC12V	0.277A	C€	0.29kg	• R-적
		AC/DC24V	0.188A		0.29kg	• G-녹
	3	AC110V	0.057A	-	0.49kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹
		AC220V	0.028A		0.49kg	

### 외형도 (단위: mm)

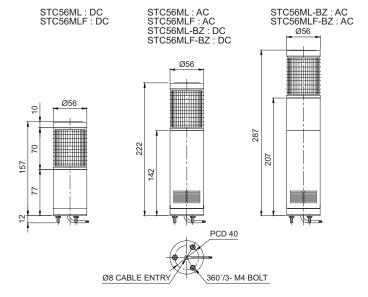

#### **%** 결선정보

- · 전원선: 전선규격 UL1015 AWG18(0.75sq)×2C 400mm · 신호선: 전선규격 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- ※ 상세 결선도는 Page267을 참조하십시오.

## 사용자 주문 사양


- · 표준 외 색상 구성
- · 2음 부저형: 장음(삐~~삐~~)과 단음(삐~삐~삐~삐)이 모두 출력되는 부저입니다.
- · 렌즈 길이 40mm 제품(관리형번 : STC56MEL)
- · 벽면 취부대: 전원선을 중앙부 또는 벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.





벽면 취부대 TWS45

벽면 취부대 TWA45

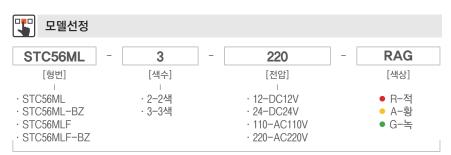


# STC series

## 다색 LED 점등/점멸형 타워램프

## **%**

### 결선도

- · STC series는 외부접점과 트랜지스터를 이용하여 결선할 수 있습니다.
- · 트랜지스터를 이용하여 결선할 경우에는 사용전압과 제품에 따라 NPN트랜지스터와 PNP트랜지스터를 구분하여 사용하며, 아래의 결선도에 따라 정확하게 결선하시기 바랍니다.
- · 본 제품의 전원은 극성 구별없이 사용할 수 있습니다.(무극성)

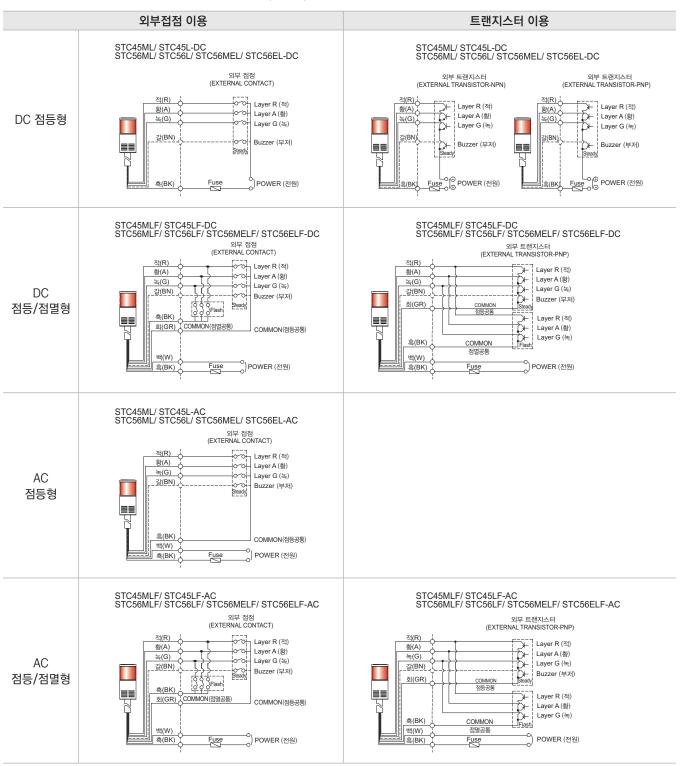

- · DC 점등형 제품 : 인출 전원선, 신호선 규격 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- · AC 점등형, AC/DC 점등/점멸형 제품 : 인출 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq)×2C 400mm 인출 신호선 규격 : UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm