

# SWT series




SWT series



SWTE series

## · SWT 렌즈 구성도

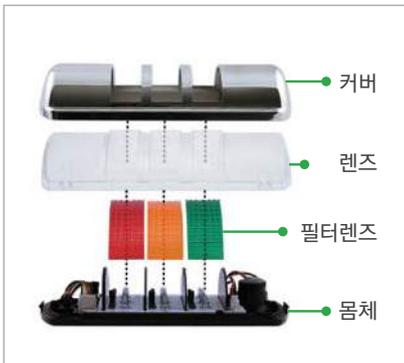

렌즈 안쪽에 별개의 색상 필터를 추가하여 보다 명료한 신호빛을 발산합니다.

## 벽부형 LED 반원타워등

### SWT/ SWTE 벽부형 LED 점등/점멸 표시등


- 외부 장애물에 의한 돌출부 파손을 최소화 한 슬림형 모델
- 투명 렌즈 내측에 별도의 유색 확산 렌즈를 추가하여 보다 명료한 신호빛 발산
- LED 빛을 사용자 시선 방향으로 직접 배광시키는 구조로 시인성이 우수
- 밀폐형 구조로 옥외 사용 가능
- 표준 색상 구성 : 2색 : ●적-R ●녹-G  
3색 : ●적-R ●황-A ●녹-G
- 점멸수 : 60~80/min
- 부저 내장 가능 : 음량 Max. 90dB at 1m
- 재질 : 렌즈-PC, 커버-ABS, 몸체-ABS, 필터렌즈-PC
- 사용 주위 온도 : -30°C ~ +50°C
- 보호등급 : IP55
- 기술인증 : CE, UL
- RoHS 대응

형식	단수	전압	전류	인증	중량	색상
SWT(E)L 점등형	2	AC/DC12V	0.095A	CE DC 한정	0.27kg	● R-적 ● G-녹
SWT(E)L-BZ 부저 내장 점등형		AC/DC24V	0.063A		0.27kg	
SWT(E)LF 점등/점멸형	3	AC110V	0.048A	UL DC24V 한정	0.42kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹
SWT(E)LF-BZ 부저 내장 점등/점멸형		AC220V	0.024A		0.42kg	
SWT(E)L 점등형		AC/DC12V	0.130A		0.30kg	
SWT(E)L-BZ 부저 내장 점등형		AC/DC24V	0.085A	0.30kg		
SWT(E)LF 점등/점멸형		AC110V	0.051A	0.45kg		
SWT(E)LF-BZ 부저 내장 점등/점멸형		AC220V	0.025A	0.45kg		



## 외형도

(단위 : mm)

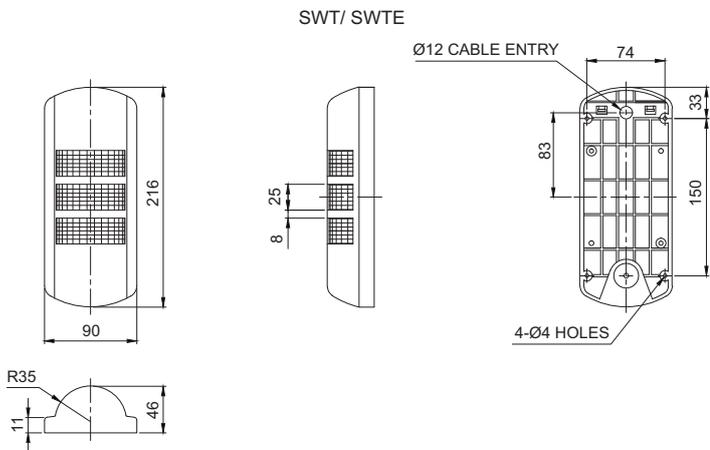

## 사용자 주문 사양

- 표준 외 색상 조합
- 2음 부저형 : 장음(삐~~삐~~)과 단음(삐~삐~삐~삐)이 모두 출력되는 부저입니다.
- 투명색 필터 렌즈



## 모델선정

SWTL	-	3	-	220	-	RAG
[형번]		[단수]		[전압]		[색상]
· SWTL · SWTLF · SWTL-BZ · SWTLF-BZ · SWTEL · SWTELF · SWTEL-BZ · SWTELF-BZ		· 2-2단 · 3-3단		· 12-DC12V · 24-DC24V · 110-AC110V · 220-AC220V		● R-적 ● A-황 ● G-녹

# SWT series

## 벽부형 LED 반원타워등



### 결선도

- SWT series는 외부접점과 트랜지스터를 이용하여 결선할 수 있습니다.
- 트랜지스터를 이용하여 결선할 경우에는 사용전압과 제품에 따라 NPN트랜지스터와 PNP트랜지스터를 구분하여 사용하며, 아래의 결선도에 따라 정확하게 결선하시기 바랍니다.
- 본 제품의 전원은 극성 구별없이 사용할 수 있습니다.(무극성)

	외부접점 이용	트랜지스터 이용
DC 점등형	<p>SWTL-DC</p>	<p>SWTL-DC</p>
DC 점등/점멸형	<p>SWTLF-DC</p>	<p>SWTLF-DC</p>
AC 점등형	<p>SWTL-AC</p>	<p>SWTL-AC</p>
AC 점등/점멸형	<p>SWTLF-AC</p>	<p>SWTLF-AC</p>

- DC 점등형 제품 : 인출 전원선, 신호선 규격 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- AC 점등형, AC/DC 점등/점멸형 제품 : 인출 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq)×2C 400mm  
인출 신호선 규격 : UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm