

# ULFL

## LED 엘광등



### 공통사양

- 기존 형광등이 설치된 사무실, 일반 주택조명의 실내 조명 대체
- 기존 형광램프 대비 최대 55% 에너지 절감
- 무수은, CO<sub>2</sub>저감, Not UV로 친환경
- 재래식 형광램프와 달리 낮은 온도에서도 변함없는 밝기 유지
- 보호 등급 : Non Water-proof
- 기술인증 : KC, 고효율



### ULFL 반투명 렌즈




광학 특성 사양		
Model	ULFL-1757-P00001	ULFL-1557-P30000
렌즈색상		반투명
조명색(기본)		주광색
색온도(기본)		5,700K
총광속		2,300lm
조도(at 1m)		570Lux
일반 사양		
Model	ULFL-1757-P0001	ULFL-1557-P30000
정격전압	AC220V	
동작전압 범위	AC220V~240V	
소비전류	0.57A	
소비전력	17.5W	15.2W
절연저항	Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter)	
내력전압	DC : 500V AC, 60Hz, 1minute / AC : 1,500V AC, 60Hz, 1minute	
동작온도	-10℃~ +40℃	
방수성능	Non Water-proof	
재질	렌즈 : PC, 방열판 : Al	
인증		
중량(approx.)	0.3kg	

### 배광 및 조도 특성

Model	배광곡선	조도 특성
ULFL	<p>Luminous Intensity Distribution</p>	<p>570lux</p> <p>ULPL-3057-GG3120 ULPL-1857-GG3120</p>

### 설치 배선도

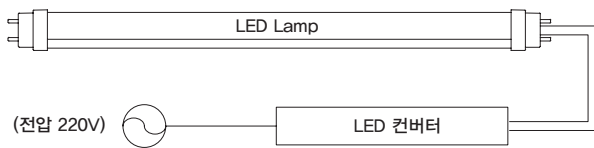


#### ※ 사용상 주의사항

- 형광등용 전자식 또는 자기식 안정기에 사용하지 마십시오.
- 직관형 LED램프에 적합한 전용 컨버터를 사용하십시오.
- AC 220V에 직접 연결하지 마십시오.



### 외형도

(단위 : mm)

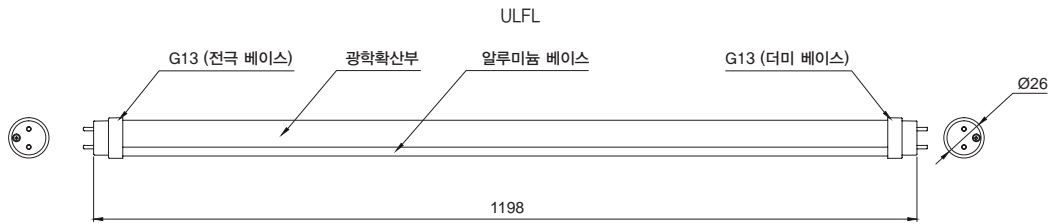

### 모델선정

**ULFL**

[형번]

· ULFL

**1757-P00001**

[소비 전력]

- 1757-P00001 : 17.5W
- 1557-P30000 : 15.2W