ULPL LED 주차등

공통사양

- LED램프/ 기구 일체형, 착탈식 설치 가능 제품으로 설치가 용이
- 형광램프와 달리 낮은 온도에서도 변함없는 밝기 유지
- 고효율, 에너지 절약 제품
- 브라켓을 사용해 파이프펜던트, 천장 직부, 레이스웨이등에 설치가 용이
- 보호 등급 : Non Water-proof
- 기술인증 : KS, 고효율

ULPL 반투명 렌즈

※ 해당 제품 구입 시 캡의 색상 선택이 가능합니다.

백색 캡

흑색 캡

광학 특성 사양		
Model	ULPL-1857-GG3120	ULPL-3057-GG3120
렌즈색상	반투명	
조명색(기본)	주광색	
색온도(기본)	5,700K	
총광속	2,000lm	3,200lm
조도(at 1m)	730Lux	1,235Lux
일반 사양		
Model	ULPL-1857-GG3120	ULPL-3057-GG3120
정격전압	AC220V	
동작전압 범위	AC220V~240V	
소비전류	0.087A	0.143A
소비전력	18W	30W
절연저항	Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter)	
내력전압	DC : 500V AC, 60Hz, 1minute/ AC : 1,500V AC, 60Hz, 1minute	
동작온도	-10℃~ +40℃	
방수성능	Non Water-proof	
재질	렌즈 : PC, 방열판 : Al	
인증		
중량(approx.)	1kg	

ULPL LED 주차등

배광 및 조도 특성

Model	배광곡선	조도 특성
ULPL		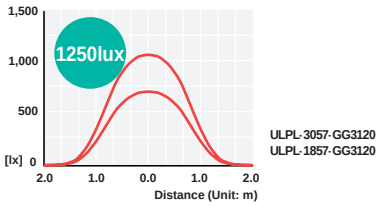

취부대

※ 취부 브라켓은 파이프펜던트 타입, 천장 직부 타입, 레이스웨이 타입 등 3가지 설치 방법에 따라 선택이 가능합니다.

파이프펜던트 브라켓

겸용 브라켓

겸용 브라켓

레이스웨이 브라켓

겸용 브라켓

외형도

(단위 : mm)

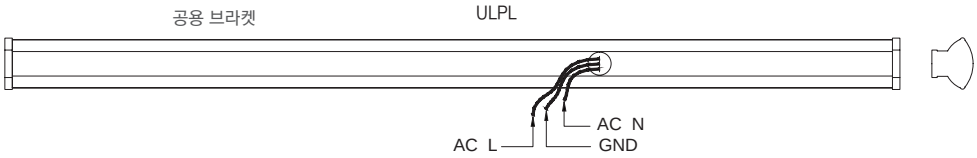

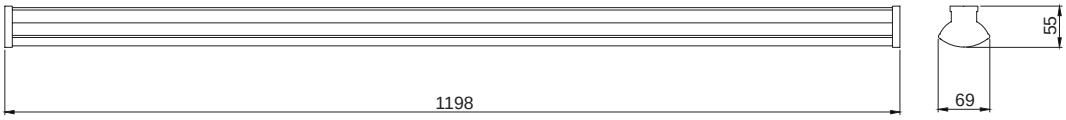

모델선정

ULPL	-	3057-GG3120
[형번]		[소비 전력]
· ULPL		· 3057 : 30W · 1857 : 18W