


## LumiDas High Bay 75W

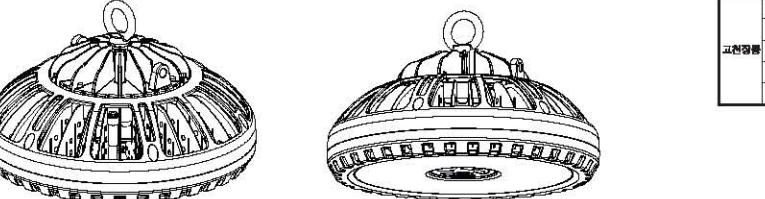

### LumiDas High Bay (고천장등) 사용자설명서

- 공장, 대형창고, 체육시설, 대형 마트 등에서 사용되는 고천장등(Highbay Light)으로 체인형 펜던트, 파이프 펜던트, 벽부형의 여러 잠수에 설치되어 있고 제품의 솔림과 결함회를 이루고 있어 사용이 간편한 제품입니다.
- 컨버터가 세륨물체에 내장되어 있고 제품의 솔림과 결함회를 이루고 있어 사용이 간편한 제품입니다.
- 다양한 빛나도를 제공하여 설치 높이 별로 최적화된 조명환경을 제공합니다.
- 고효율, 고역률 전용 내장형 컨버터를 사용하고 있어, 특히 낙뢰등에 의해서 발생된 높은 서지전압에 견딜수 있는 보호 회로가 내장되어 있어, 전기적 안정성이 우수한 제품입니다.
- 방열 스팩션의 변형, 패손 및 외부 민지 적층으로 방열 성능이 떨어지는것을 방지하는 패턴 보호 커버를 청착하였으며, 고격에 따른 디자인 다양화가 가능합니다.

### 제품사양

제품군	모델명	전압(Vac)	소비전력(W)	총광속(Typ)	광효율(Typ)	색온도(CCT)	필라드(8M)	작동조도(8M)	제품옵션	크기(mm)	중량(Kg)	사용온도	IP등급	연식상
고천장등	SL75H4-XE-CR8(PCS)	AC220V	75W	10,600lm	140lm/W	5700K	110°	105x	Clear Cover	264x163	2.3	-30~50°C	IP65	Ratio
	SL75H4-XE-CR9(PFB)	AC220V	75W	9,375lm	125lm/W	5700K	100°	105x	Frosted Cover	264x163	2.3	-30~50°C	IP65	Ratio

\* 제품 사양(크기, 중량 등)은 예고없이 변경 될 수 있습니다.

Clear Cover(투명 커버)

Frosted Cover(학선 커버)

Wide Flood Lens(렌즈)


### 악세서리 사용

제품군	모델명	제품명	크기	중량(g)
고천장등	ACC-SL80N-CPC1	체인 펜던트형 브라켓	최대 높이 or 길이(mm) 54 Ø110.4	260g
	ACC-SL80N-WW1	벽부형 브라켓	775 137.3	410g
	ACC-SL80N-PPC1	파이프 펜던트형 브라켓	82 124.3	175g
	ACC-SL80N-SWA1	낙하방지 와이어	900 12	10g
	ACC-SL80N-SHP1	보조등갓(리플렉터)	77.8 Ø360	407g



\* 제품 사양(크기, 중량 등)은 예고없이 변경 될 수 있습니다.



### 파이프 펜던트형(옵션)

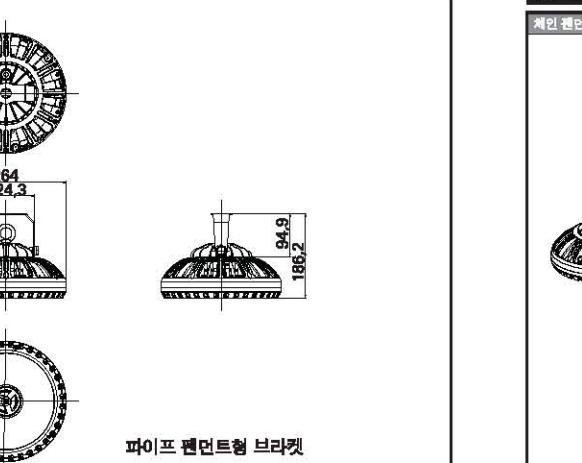

### 제품 설치방법

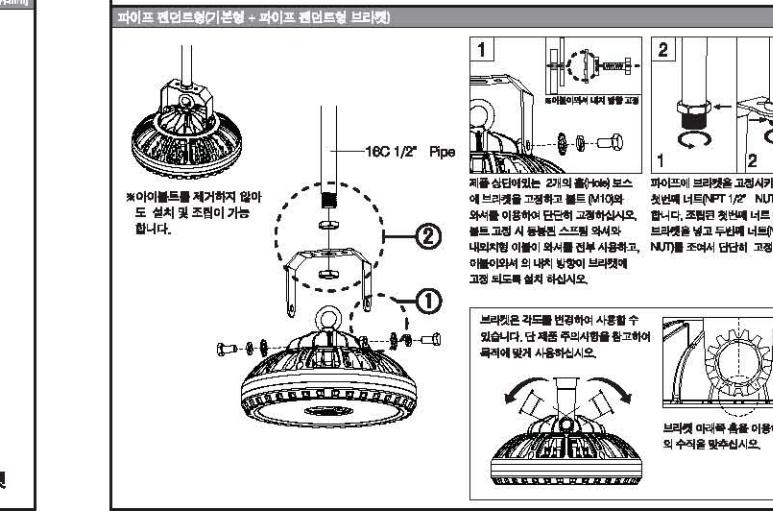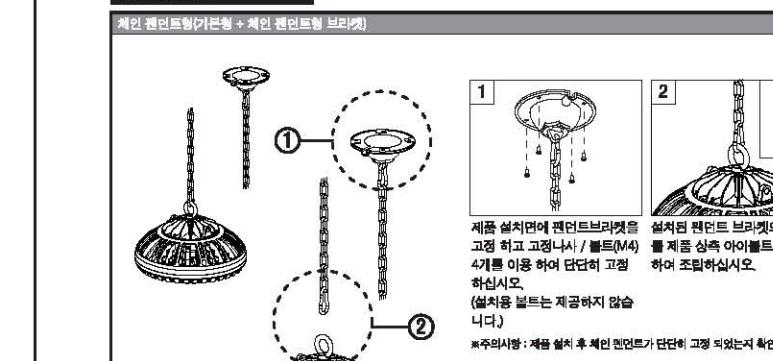

### 벽부형 (기본형 + 벽부형 브라켓)

