

QAOL1

저광도 LED 항공장애등



공항 활주로, 비행장 지역
내에서 운행하는 차량 및
이동물체의 등화 확인



국제 민간항공기구
ICAO인증 획득



QAOL1



QAOL1 저광도 LED 항공장애등


· 저광도 C타입 항공장애등은 비행장 이동 지역 내에서 운행하는 일반 차량이나 기타 이동물체에 설치합니다.

형식	저광도 C타입		
광원	고휘도 발광다이오드(LED)		
광색	황색(Amber)		
동작 구분	점멸형		
정격 전압	DC12V~24V		
소비전력	7W		
몸체색상	황색(Amber)	케이블 인입구	Ø9
재질	그로브-PC, 몸체-PC		
보호등급	IP66	사용 주위 온도	-30°C ~ +50°C
기술인증	ICAO	광도	200cd±25%



외형도

(단위 : mm)

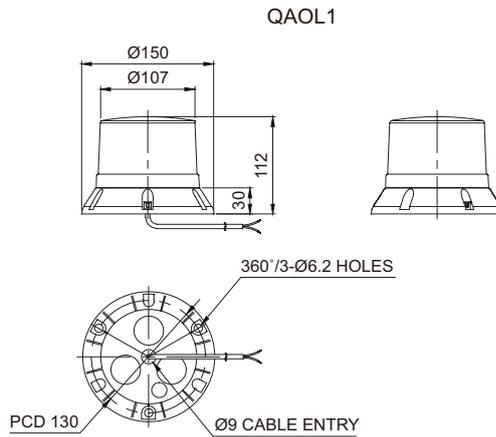

사용자 주문 사양

· 황색 몸체 항공장애등



모델선정

QAOL1 [형번]	-	24 [전압]	-	A [색상]
 · QAOL1		 · 12/24-DC12V~24V		 · A-황