


STC80L

외경 80mm 다색 LED 점등/점멸형 타워램프



- STC80L LED 점등형
- STC80L-BZ 부저내장 LED 점등형
- STC80LF LED 점등/점멸형
- STC80LF-BZ 부저내장 LED 점등/점멸형

STC80L Ø80mm Pole 취부형, 다색 LED 점등/점멸

형식	단수	전압	전류	인증	중량	색상
STC80L STC80L-BZ	2	AC/DC12V	0.333A	CE	0.64kg	● R-적
		AC/DC24V	0.277A		0.64kg	● G-녹
STC80LF STC80LF-BZ	3	AC110V	0.073A	-	0.83kg	● R-적
		AC220V	0.036A		0.83kg	● A-황 ● G-녹



외형도



(단위 : mm)



STC80L series

STC80L : AC/DC
STC80LF : AC/DC
STC80L-BZ : DC
STC80LF-BZ : DC

STC80L-BZ : AC
STC80LF-BZ : DC

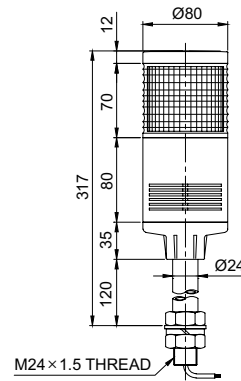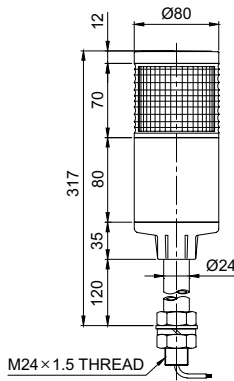

렌즈 길이 40mm 사양

표준품의 렌즈 길이는 70mm입니다. 렌즈 길이 40mm 치수 제품은 주문 사양으로 공급합니다. (관리형번 : STC80EL)



결선정보

- 전원선 : 전선규격 UL1015 AWG18(0.75sq) × 2C 400mm
- 신호선 : 전선규격 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- ※ 상세 결선도는 Page271을 참조하십시오.



사용자 주문 사양

- 2음 부저형 : 장음(삐~~삐~~)과 단음(삐~삐~삐~)이 모두 출력되는 부저입니다.
- 표준 외 색상 구성
- 표준 치수 이외의 Pole 길이 제품
- 렌즈 길이 40mm 제품(관리형번 : STC80EL)



취부대

표준형	LB24	LW24	QZ24
Steel	Steel	PC	PC
SZ24	QL24	SL24	QLA24
AI	PC	AI	PC

※ 상세 치수는 Page34~39를 참조하십시오.



모델선정

STC80L	-	3	-	220	-	RAG	-	LW24
[형번]		[색수]		[전압]		[색상]		[취부대]
· STC80L · STC80L-BZ · STC80LF · STC80LF-BZ		· 2-2색 · 3-3색		· 12-DC12V · 24-DC24V · 110-AC110V · 220-AC220V		● R-적 ● A-황 ● G-녹		· 무지정 · 표준형 · 지정 -LB24 -LW24 -QZ24 -SZ24 -QL24 -SL24 -QLA24

STC series

다색 LED 점등/점멸형 타워램프

결선도

- STC series는 외부접점과 트랜지스터를 이용하여 결선할 수 있습니다.
- 트랜지스터를 이용하여 결선할 경우에는 사용전압과 제품에 따라 NPN트랜지스터와 PNP트랜지스터를 구분하여 사용하며, 아래의 결선도에 따라 정확하게 결선하시기 바랍니다.
- 본 제품의 전원은 극성 구별없이 사용할 수 있습니다.(무극성)

	외부접점 이용	트랜지스터 이용
DC 점등형	<p>STC45ML/ STC45L-DC STC56ML/ STC56L/ STC56MEL/ STC56EL-DC STC80ML/ STC80L/ STC80MEL/ STC80EL-DC</p>	<p>STC45ML/ STC45L-DC STC56ML/ STC56L/ STC56MEL/ STC56EL-DC STC80ML/ STC80L/ STC80MEL/ STC80EL-DC</p>
DC 점등/점멸형	<p>STC45MLF/ STC45LF-DC STC56MLF/ STC56LF/ STC56MELF/ STC56ELF-DC STC80MLF/ STC80LF/ STC80MELF/ STC80ELF-DC</p>	<p>STC45MLF/ STC45LF-DC STC56MLF/ STC56LF/ STC56MELF/ STC56ELF-DC STC80MLF/ STC80LF/ STC80MELF/ STC80ELF-DC</p>
AC 점등형	<p>STC45ML/ STC45L-AC STC56ML/ STC56L/ STC56MEL/ STC56EL-AC STC80ML/ STC80L/ STC80MEL/ STC80EL-AC</p>	
AC 점등/점멸형	<p>STC45MLF/ STC45LF-AC STC56MLF/ STC56LF/ STC56MELF/ STC56ELF-AC STC80MLF/ STC80LF/ STC80MELF/ STC80ELF-AC</p>	<p>STC45MLF/ STC45LF-AC STC56MLF/ STC56LF/ STC56MELF/ STC56ELF-AC STC80MLF/ STC80LF/ STC80MELF/ STC80ELF-AC</p>

- DC 점등형 제품 : 인출 전원선, 신호선 규격 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- AC 점등형, AC/DC 점등/점멸형 제품 : 인출 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq)×2C 400mm
인출 신호선 규격 : UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm